DARAMIO

Nowoczesne lustra z oświetleniem LED do każdego wnętrza.

Lustra LED w aluminiowej ramie

Instrukcja użytkowania/montażu

Zawartość

Parametry..... 2
Czego będziesz potrzebować?..... 3
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa..... 4
Przed rozpoczęciem montażu..... 5
Budowa..... 6
Wiercenie..... 7
Zawieszanie i podłączanie lustra..... 8
Czyszczenie i konserwacja..... 11

1

Parametry

Każde lustro ma inne parametry w zależności od wybranych komponentów. Poniżej przedstawiamy wartości wszystkich oferowanych luster.

Kolor LED	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K
	· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K
	· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K
	· Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K
	· RGB+CCT (COB)
Natężenie oświetlenia	· Basic LED: 950-1020 lm (w zależności od koloru diody LED)
	· Power LED (COB): 1300 lm
	· Philips LED: 2000 lm
	· Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (w zależności od koloru diody LED)
	· RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (w zależności od koloru diody LED)
Ilość diod LED	· Basic LED: 120/m
	· Power LED (COB): 480/m
	· Philips LED: 70/m
	· Dual color (CCT COB LED): 608/m
	· RGB+CCT (COB): 840/m
Moc pobierana	~ 170 W
Zasilanie komponentu	230 V AC
Napięcie wejściowe zasilacza	230 V AC
Napięcie wyjściowe zasilacza	12-24 V DC (w zależności od rodzaju diody LED)
Zawarte w zestawie	Akcesoria montażowe
Zużycie	9,6-18 W/m (w zależności od rodzaju diody LED)
Stopień ochrony	IP44
Grubość tafli szkła	4 mm
Grubość lustra	40 mm
Gwarancja	2 lata

2

Czego będziesz potrzebować?

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem montażu.

① **Ołówek**

② **Miarka lub linijka**

③ **Poziomica**

④ **Kołki (w zestawie)**

⑤ **Haki w kształcie litery L (w zestawie)**

⑥ **Wiertarkę, wiertło i szczypce**

⑦ **Złączki WAGO**

· Zalecamy, aby instalację wykonywały dwie osoby.

Niezastosowanie się do instrukcji może skutkować odrzuceniem reklamacji.

3

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Proszę zachować szczególną ostrożność podczas montażu.

Ostrożnie, szkło!

Uważaj na krawędzie i rogi lustra podczas montażu.
Elementy ochronne należy zdejmować dopiero po montażu.

Kruchy!

Lustro jest delikatne. Zalecamy wykonywać jego zamontowanie przez co najmniej dwie osoby dorosłe.

Zagrożenie pożarowe!

Korzystanie z oświetlenia LED przez długi czas może powodować, że pasek LED staje się bardzo gorący. Nie zostawiaj łatwopalnych przedmiotów w pobliżu lustra. Lustra z oświetleniem można montować tylko na niepalnej powierzchni lub na powierzchni o niskim współczynniku rozprzestrzeniania płomienia.

Ryzyko poparzenia!

Nie dotykaj oświetlenia, może być bardzo gorące.

Wysokie napięcie!

Konieczne jest, aby podłączenia instalacji elektrycznej dokonała wykwalifikowana osoba.

4

Przed montażem

Nie umieszczaj lustra na twardej powierzchni, może zostać uszkodzone. Umieść je zawsze na miękkiej powierzchni.

① Ostrożnie rozpakuj lustro na miękkiej powierzchni.
② Upewnij się, ze w paczce znajdują się wszystkie elementy zamówienia.
③ Lustro połóż na miękkiej powierzchni, np. na ręczniku.
④ Skontroluj, czy lustro nie jest uszkodzone.
⑤ Usuń elementy ochronne z rogów lustra i sprawdź rogi lustra pod kątem uszkodzeń.
⑥ Po sprawdzeniu rogów załóż z powrotem elementy ochronne i zamontuj je razem z nimi. Zdejmij je dopiero po zamontowaniu lustra na ścianę.

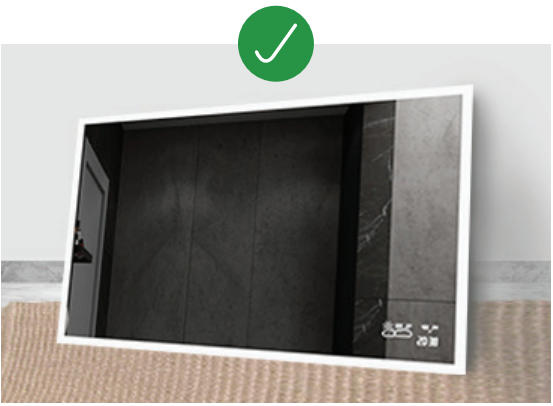

W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z nami. Nie instaluj uszkodzonego lustra.
Po sprawdzeniu narożników ponownie założyć elementy ochronne i folię i zamontować razem z nimi. Usuń ponownie dopiero po zamontowaniu lustra na ścianie.

5 Montaż

Wymiar między narysowanymi punktami na ścianie musi odpowiadać wymiarowi między otworami w lustrze.

① Najpierw zmierz odległość między dwoma otworami z tyłu lustra.

② Zaznacz miejsca na wywiercenie otworów w ścianie i ponownie skontroluj, czy odległość między nimi jest taka sama, jak między uchwytami.

③ Sprawdź, czy przez otwory nie przechodzi woda lub inne rury lub przewody elektryczne. W przeciwnym razie wybierz inną lokalizację instalacji.

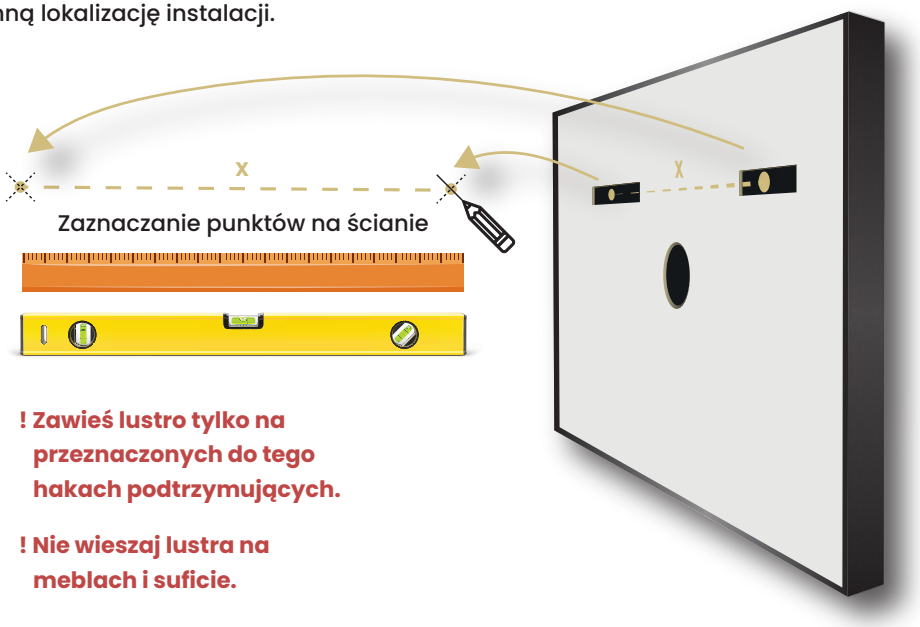

Zaznaczanie punktów na ścianie

! Zawieś lustro tylko na przeznaczonych do tego hakach podtrzymujących.

! Nie wieszaj lustra na meblach i suficie.

6
Wiertanie

Co będziesz potrzebować:

· Wiertło
· Kołki
· Haki w kształcie litery L

① W zaznaczonych miejscach wywierć otwory w ścianie i włóż w nie kołki. Jeśli zamierzasz wiercić w płycie gipsowo-kartonowej, użyj przeznaczonych do tego kołków (brak w zestawie).

② Wkręć haczyki w kołki tak, aby zakrzywiona część znajdowała się około 30 mm od ściany.

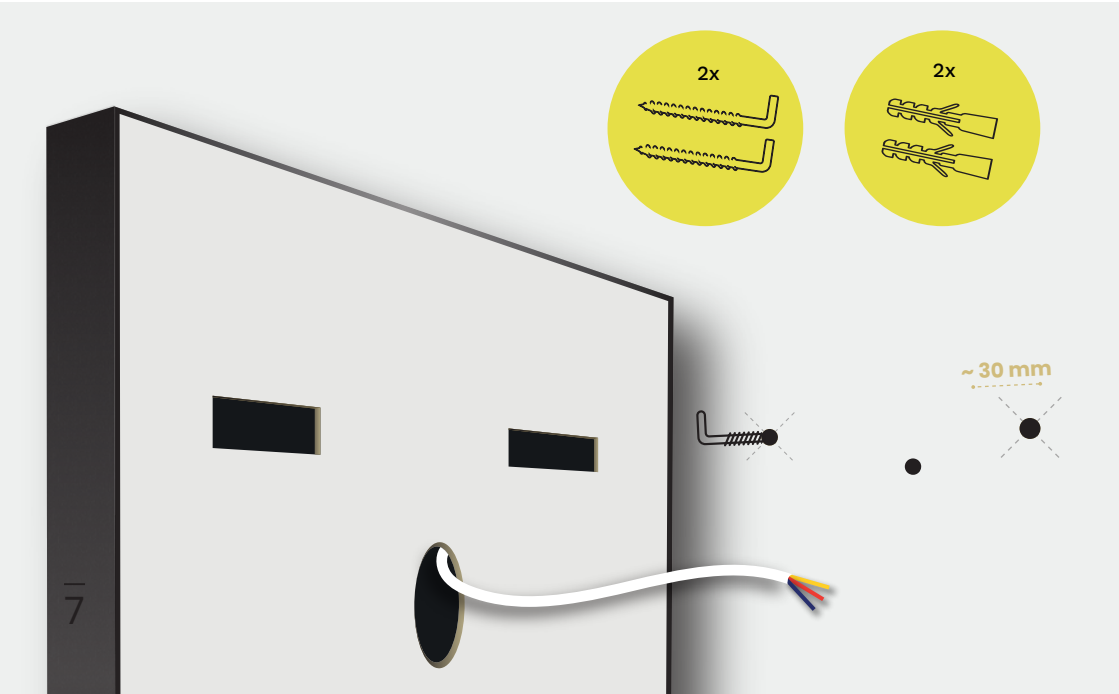

7

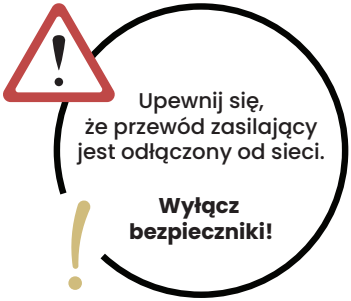

Zawieszenie i podłączenie lustra

Podłączenie

! Podczas pracy z instalacją elektryczną należy przestrzegać zasad i procedur bezpieczeństwa.

· Przed podłączeniem lustra do prądu należy dokładnie sprawdzić etykietę energetyczną, która znajduje się z tyłu lustra. Sieć musi odpowiadać informacjom na etykiecie.

! Tylko wykwalifikowana osoba może podłączyć lustro.

· Źródło światła i inne elementy lustra nie są wymienne.
· Zestaw nie zawiera listwy zaciskowej.
· Obwód do którego podłączamy lustro musi być wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).

① Przed podłączeniem lustra do prądu wyłącz bezpieczniki.
② Podłącz do listwy zaciskowej.
③ Włącz bezpieczniki

Zalecane opcje podłączenia lustra do sieci elektrycznej

Jeśli do lustra wybrano komponent dodatkowy, schemat jego podłączenia znajduje się w instrukcji danego komponentu.

Opcja 1:
Podłączenie oświetlenia LED lustra do sieci elektrycznej w przypadku wyboru włącznika dotykowego/czujnika.

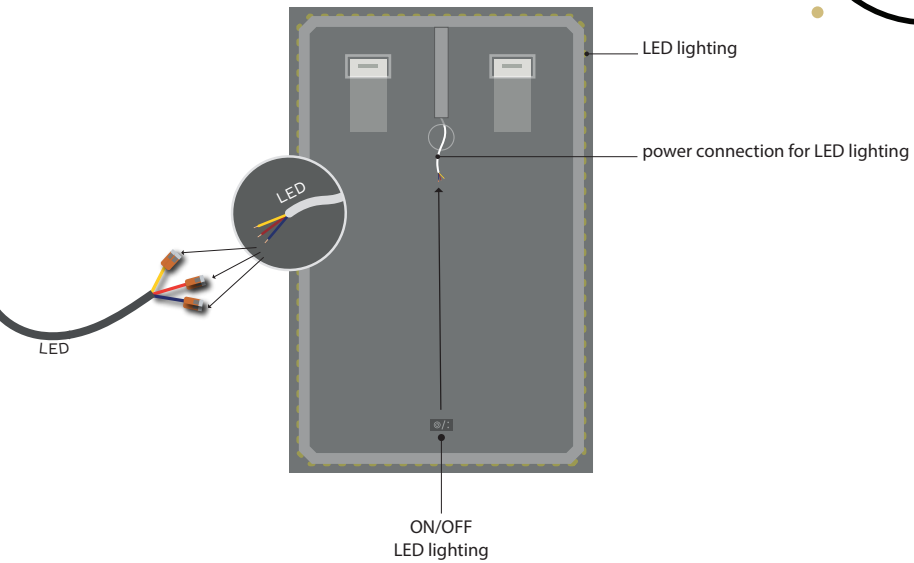

Opcja 2:
Podłączenie oświetlenia LED lustra do sieci elektrycznej w przypadku wyboru zewnętrznego włącznika.

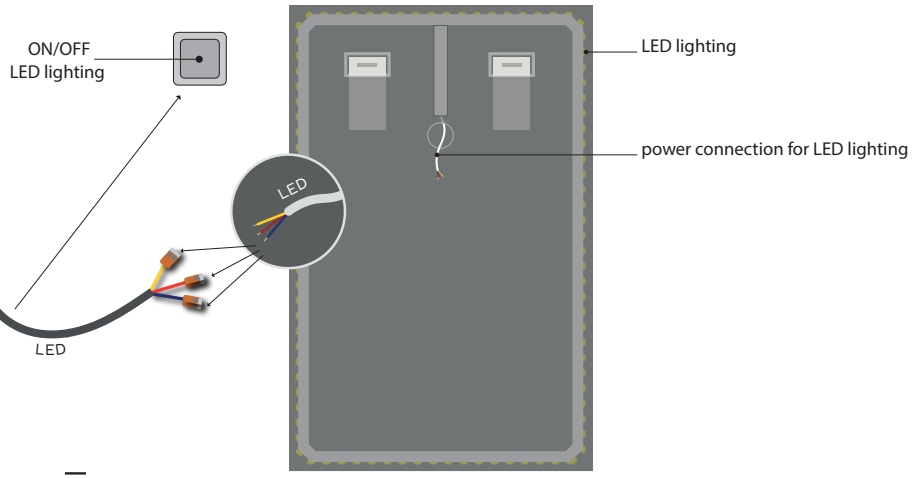

Każdy komponent posiada własną instrukcję ze schematem podłączenia.

Zawieszenie

① Upewnij się, że lustro jest poprawnie zawieszone na hakach.

② Potem lustro powoli zawieś.

③ Jeśli lustro jest poprawnie zawieszone, to możesz usunąć elementy ochronne z powierzchni i rogów lustra.

8

Czyszczenie i konserwacja

① **Dla usunięcia reszty ochronnej folii z lustra użyj rozpuszczalnika.**

② **Dla codziennego dbania o szklane powierzchnie używaj tylko środków, które są do tego przeznaczone lub szmatki z mikrowłókna.**

③ **Nie czyść szkła agresywnymi (silikonowymi lub kwaśnymi)środkami czystości, które mogą uszkodzić powierzchnię szkła.**

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE), których nie należy mieszać z nieposortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego powinieneś chronić zdrowie ludzi i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony przez rząd lub władze lokalne. Właściwa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi. Skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków takich punktów zbiórki.



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Sprzedawca:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Republika Czeska
Numer ID: 29460522, NIP: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Numer ID: 10888560

www.daramio.pl