DARAMIO

Nowoczesne lustra z oświetleniem LED do każdego wnętrza.

Lustra
z oświetleniem LED

Instrukcja użytkowania/montażu

Zawartość

Parametry..... 2
Czego będziesz potrzebować?..... 3
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa..... 4
Przed rozpoczęciem montażu..... 5
Budowa..... 6
Wiercenie..... 7
Zawieszanie i podłączanie lustra..... 8
Czyszczenie i konserwacja..... 11

1

Każde lustro ma inne parametry w zależności od wybranych komponentów. Poniżej przedstawiamy wartości wszystkich oferowanych luster.

Parametry

Kolor LED	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K
	· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K
	· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K
	· Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K
	· RGB+CCT (COB)
Natężenie oświetlenia	· Basic LED: 950-1020 lm (w zależności od koloru diody LED)
	· Power LED (COB): 1300 lm
	· Philips LED: 2000 lm
	· Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (w zależności od koloru diody LED)
	· RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (w zależności od koloru diody LED)
Ilość diod LED	· Basic LED: 120/m
	· Power LED (COB): 480/m
	· Philips LED: 70/m
	· Dual color (CCT COB LED): 608/m
	· RGB+CCT (COB): 840/m
Moc pobierana	~ 170 W
Zasilanie komponentu	230 V AC
Napięcie wejściowe zasilacza	230 V AC
Napięcie wyjściowe zasilacza	12-24 V DC (w zależności od rodzaju diody LED)
Zawarte w zestawie	Akcesoria montażowe
Zużycie	9,6-18 W/m (w zależności od rodzaju diody LED)
Stopień ochrony	IP44(zgodnie z konfiguracją)
	· Philips LED: IP20
Grubość tafli szkła	4 mm
Grubość lustra	40 mm
Gwarancja	2 lata

2

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem montażu.

Czego będziesz potrzebować?

1. Ołówek
2. Miarka lub linijka
3. Poziomica
4. Kołki (w zestawie)
5. Haki w kształcie litery L (w zestawie)
6. Wiertarkę, wiertło i szczypce
7. Złączki WAGO

· **Zalecamy, aby instalację wykonywały dwie osoby.**

Niezastosowanie się do instrukcji może skutkować odrzuceniem reklamacji.

3

Proszę zachować szczególną ostrożność podczas montażu.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Ostrożnie, szkło!

Uważaj na krawędzie i rogi lustra podczas montażu.
Elementy ochronne należy zdejmować dopiero po montażu.

Kruchy!

Lustro jest delikatne. Zalecamy wykonywać jego zamontowanie przez co najmniej dwie osoby dorosłe.

Zagrożenie pożarowe!

Korzystanie z oświetlenia LED przez długi czas może powodować, że pasek LED staje się bardzo gorący. Nie zostawiaj łatwopalnych przedmiotów w pobliżu lustra. Lustra z oświetleniem można montować tylko na niepalnej powierzchni lub na powierzchni o niskim współczynniku rozprzestrzeniania płomienia.

Ryzyko poparzenia!

Nie dotykaj oświetlenia, może być bardzo gorące.

Wysokie napięcie!

Konieczne jest, aby podłączenia instalacji elektrycznej dokonała wykwalifikowana osoba.

4

Nie umieszczaj lustra na twardej powierzchni, może zostać uszkodzone. Umieść je zawsze na miękkiej powierzchni.

Przed montażem

1. Ostrożnie rozpakuj lustro na miękkiej powierzchni.
2. Upewnij się, ze w paczce znajdują się wszystkie elementy zamówienia.
3. Lustro połóż na miękkiej powierzchni, np. na ręczniku.
4. Skontroluj, czy lustro nie jest uszkodzone.
5. Usuń elementy ochronne z rogów lustra i sprawdź rogi lustra pod kątem uszkodzeń.
6. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z nami. Nie montuj uszkodzonego lustra. Po sprawdzeniu rogów załóż z powrotem elementy ochronne i zamontuj je razem z nimi. Zdejmij je dopiero po zamontowaniu lustra na ścianę.

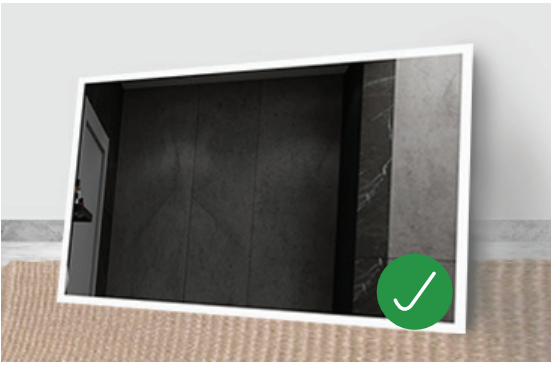

W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z nami. Nie instaluj uszkodzonego lustra. Po sprawdzeniu narożników ponownie założyć elementy ochronne i folię i zamontować razem z nimi. Usuń ponownie dopiero po zamontowaniu lustra na ścianie.

5

Montaż

Rozmiar między narysowanymi elementami na ścianie musi pasować do rozmiaru między nalepionymi haczykami podtrzymującymi na lustrze.

1 Najpierw zmierz odległość między dwoma uchwytami nalepionymi z tyłu lustra.

2 Zaznacz miejsca na wywiercenie otworów w ścianie i ponownie skontroluj, czy odległość między nimi jest taka sama, jak między uchwytami.

3 Sprawdź, czy przez otwory nie przechodzi woda lub inne rury lub przewody elektryczne. W przeciwnym razie wybierz inną lokalizację instalacji.

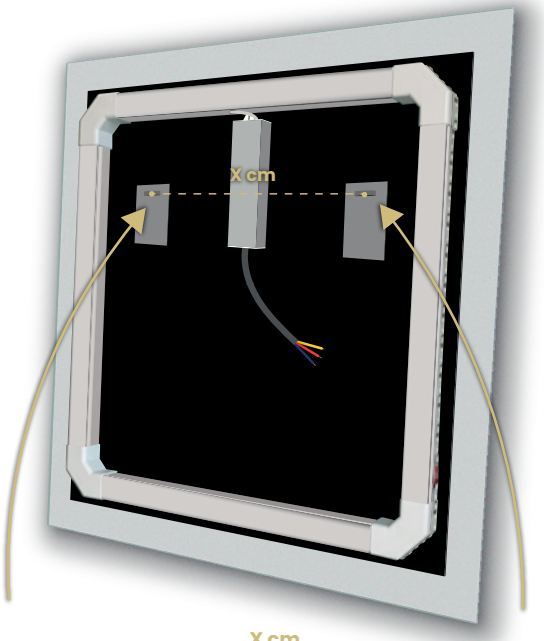

! Zawieś lustro tylko na przeznaczonych do tego hakach podtrzymujących.

! Nie wieszaj lustra na meblach i suficie.

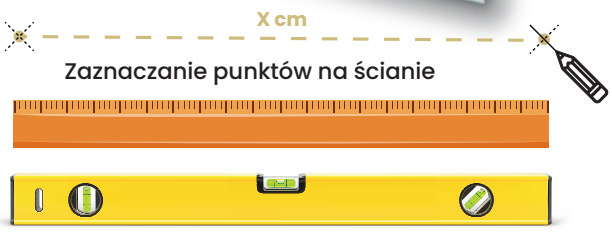

Zaznaczanie punktów na ścianie

6

Wiertanie

Co będziesz potrzebować:

· Wiertło
· Kołki
· Haki w kształcie litery L

1 W zaznaczonych miejscach wywierć otwory w ścianie i włóż w nie kołki. Jeśli zamierzasz wiercić w płycie gipsowo-kartonowej, użyj przeznaczonych do tego kołków (brak w zestawie).

2 Wkręć haczyki w kołki tak, aby zakrzywiona część znajdowała się około 30 mm od ściany.







7

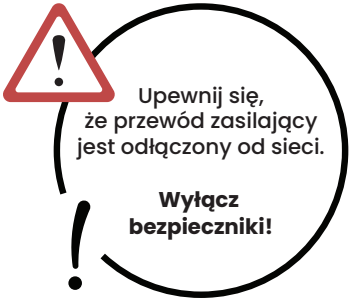

Zawieszenie i podłączenie lustra

Podłączenie

! Podczas pracy z instalacją elektryczną należy przestrzegać zasad i procedur bezpieczeństwa.

· Przed podłączeniem lustra do prądu należy dokładnie sprawdzić etykietę energetyczną, która znajduje się z tyłu lustra. Sieć musi odpowiadać informacjom na etykiecie.

! Tylko wykwalifikowana osoba może podłączyć lustro.

· Źródło światła i inne elementy lustra nie są wymienne.
· Zestaw nie zawiera listwy zaciskowej.
· Obwód do którego podłączamy lustro musi być wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).

1 Przed podłączeniem lustra do prądu wyłącz bezpieczniki.
2 Podłącz do listwy zaciskowej.
3 Włącz bezpieczniki

Zalecane opcje podłączenia lustra do sieci elektrycznej

Jeśli do lustra wybrano komponent dodatkowy, schemat jego podłączenia znajduje się w instrukcji danego komponentu.

Opcja 1:
Podłączenie oświetlenia LED lustra do sieci elektrycznej w przypadku wyboru włącznika dotykowego/czujnika.

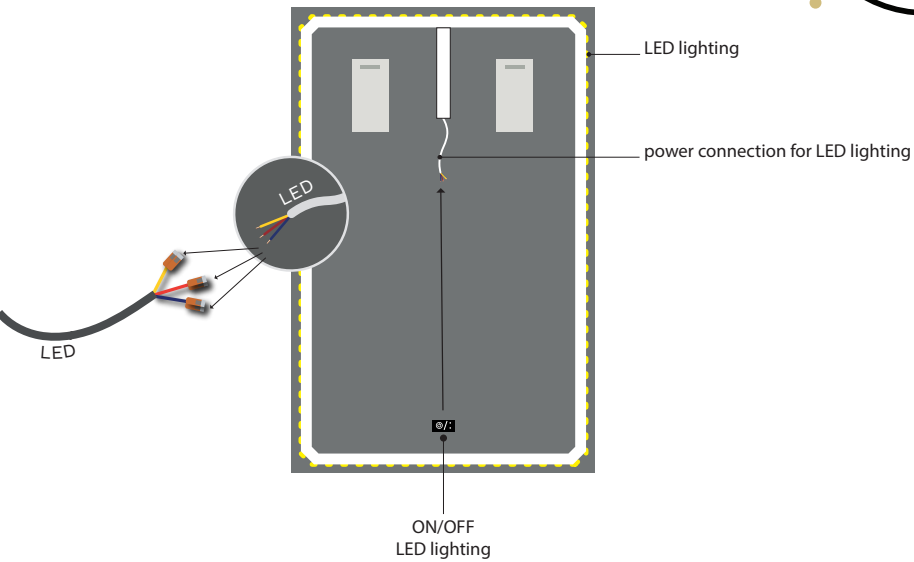

Opcja 2:
Podłączenie oświetlenia LED lustra do sieci elektrycznej w przypadku wyboru zewnętrznego włącznika.

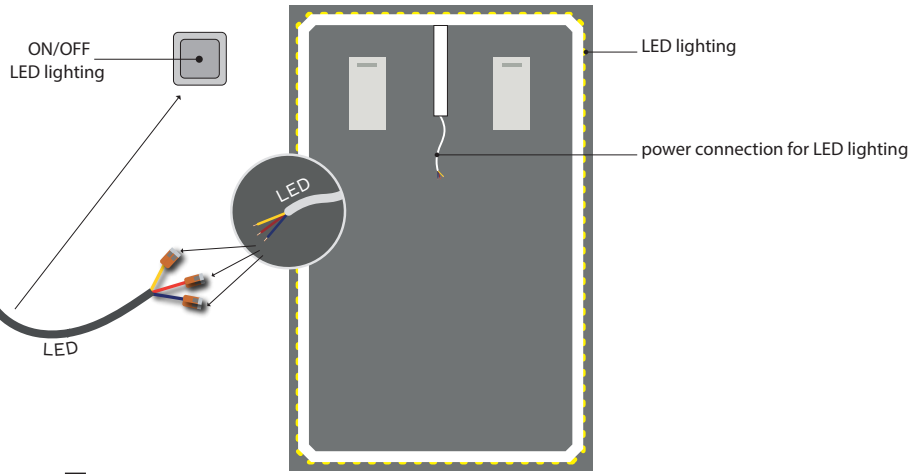

Każdy komponent posiada własną instrukcję ze schematem podłączenia.

Zawieszenie

1. Upewnij się, że lustro jest poprawnie zawieszone na hakach.
2. Potem lustro powoli zawieś.
3. Jeśli lustro jest poprawnie zawieszone, to możesz usunąć elementy ochronne z powierzchni i rogów lustra.

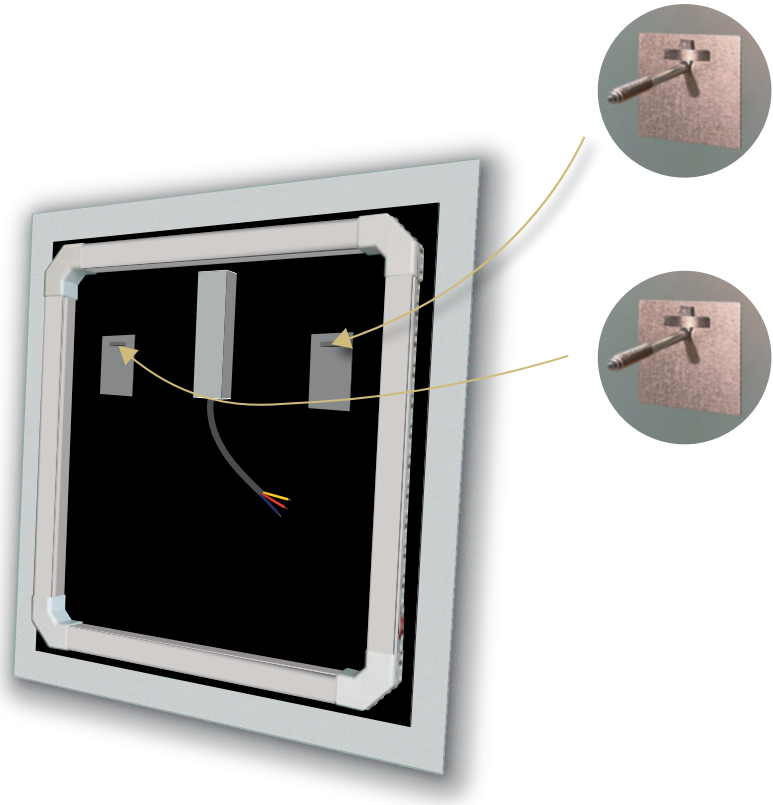

8

Czyszczenie i konserwacja

1 **Dla usunięcia reszty ochronnej folii z lustra użyj rozpuszczalnika.**

2 **Dla codziennego dbania o szklane powierzchnie używaj tylko środków, które są do tego przeznaczone lub szmatki z mikrowłókna.**

3 **Nie czyść szkła agresywnymi (silikonowymi lub kwaśnymi)środkami czystości, które mogą uszkodzić powierzchnię szkła.**

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE), których nie należy mieszać z nieposortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego powinieneś chronić zdrowie ludzi i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony przez rząd lub władze lokalne. Właściwa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi. Skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków takich punktów zbiórki.



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Sprzedawca:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Republika Czeska
Numer ID: 29460522, NIP: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Numer ID: 10888560

www.daramio.pl